

Kompressions-Drehriegel Pr20.1 L32

1-079.01



Vorteile

- Kompression 6mm.
- Flache Kopfform.
- Markierung auf dem Gehäusekopf offen/geschlossen in Form eines Vorhängeschlosses, ist farblich unterschieden.
- Betätigungen mit farbiger Markierung.
- Rüttel- und vibrationssicher.
- IP65/67 nach DIN EN 60529 und IP69K nach DIN 40050.
- Rechte und linke Version.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.
- Das H-Maß 17 - 73mm wird über die Kröpfungen der Zungen variabel gestaltet.
- Die Zunge kann über die Muttern auf der Vierkant-Gewindestange variabel eingestellt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung:** GDZn, verchromt glänzend oder schwarz matt E-coated
- **Vierkant-Gewindestange, Mutter:** Stahl, verzinkt
- **Erdungsmutter:** GDZn, roh

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 22mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.



1. Kompression 6mm
2. Geschäumte Dichtung

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend

	Produktnummer	Oberfläche	Betätigung	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	248-9802.01-11201	verchromt	Vierkant 8mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9803.01-11201	verchromt	Doppelbart 3mm Dorn	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9804.01-11201	verchromt	Doppelbart 5mm Dorn	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9807.01-11201	verchromt	Dreikant 8mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9808.01-11201	verchromt	konischer Vierkant, 9mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9862.03-11201	schwarz	Vierkant 8mm		anschraubbar	1 Stck
a)	248-9868.03-11201	schwarz	konischer Vierkant, 9mm		anschraubbar	1 Stck

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend

	Produktnummer	Oberfläche	Betätigung	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
b)	248-9802.01-12201	verchromt	Vierkant 8mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9803.01-12201	verchromt	Doppelbart 3mm Dorn	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9804.01-12201	verchromt	Doppelbart 5mm Dorn	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9807.01-12201	verchromt	Dreikant 8mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9808.01-12201	verchromt	konischer Vierkant, 9mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9862.03-12201	schwarz	Vierkant 8mm		anschraubbar	1 Stck
b)	248-9868.03-12201	schwarz	konischer Vierkant, 9mm		anschraubbar	1 Stck

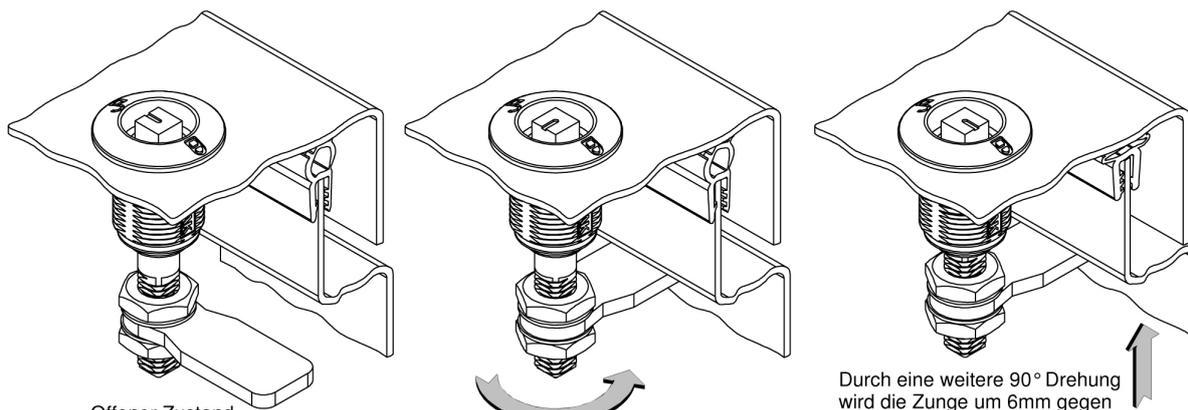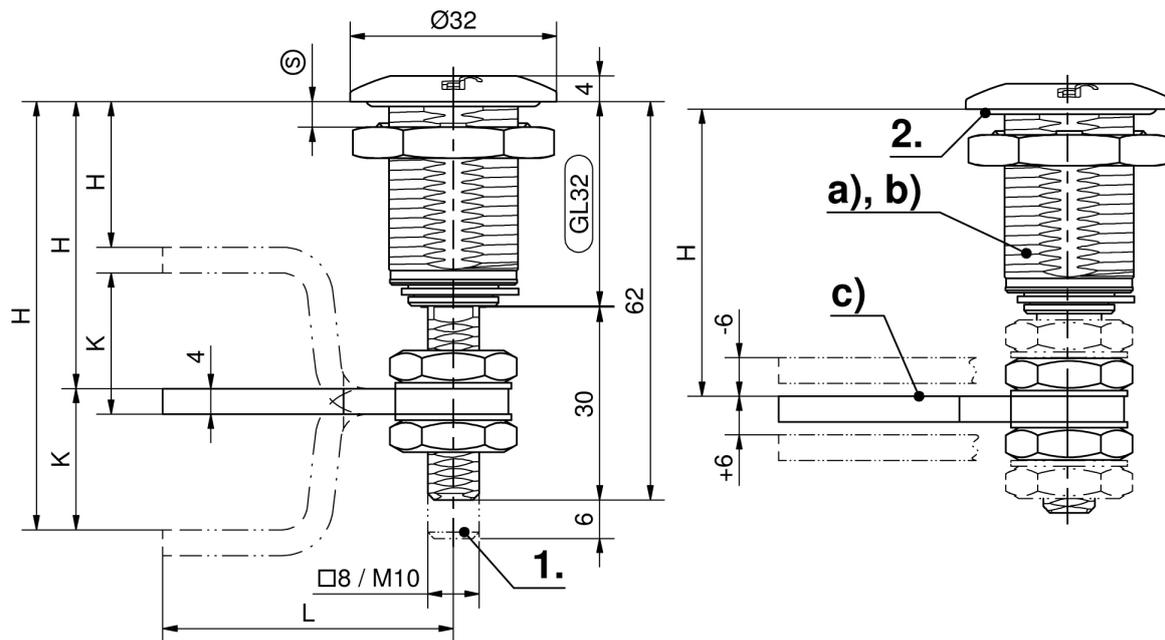

Offener Zustand.

Durch 90° Drehung der Betätigung wird die Zunge hinter die Schließfläche gedreht, die Tür kann nicht mehr geöffnet werden.

Durch eine weitere 90° Drehung wird die Zunge um 6mm gegen die Schließfläche gezogen und damit die Dichtung komprimiert. Die Tür ist spielfrei verriegelt.