Zylinder-Drehriegel Polyamid Pr20.1 L18

1-121

Vorteile

- Für Einbauöffnung Pr20.1.
- Schutzisoliert und rüttelsicher.
- IP65 nach DIN EN 60529 durch Staubkappe 200-4101 (optional).
- IP65/67 nach DIN EN 60529 durch Staubkappe 200-4103 (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.
- 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** PA, schwarz
- **Mutter:** PA, schwarz, Stahl, verzinkt oder Edelstahl

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

Gleitschuh und Türkontakt nur in Verbindung mit Zungen 1-102.

Zylinder-Drehriegel

	Produktnummer	Verschlussart	Oberfläche Mutter	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9210.00-00000	gleichschließend DIRAK 1333	schwarz	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9211.00-00000	gleichschließend DIRAK 1333	verzinkt	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9212.00-00000	gleichschließend DIRAK 1333	Edelstahl	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9213.00-00000	verschiedenschließend	schwarz	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9214.00-00000	verschiedenschließend	verzinkt	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9215.00-00000	verschiedenschließend	Edelstahl	anschraubbar	1 Stck

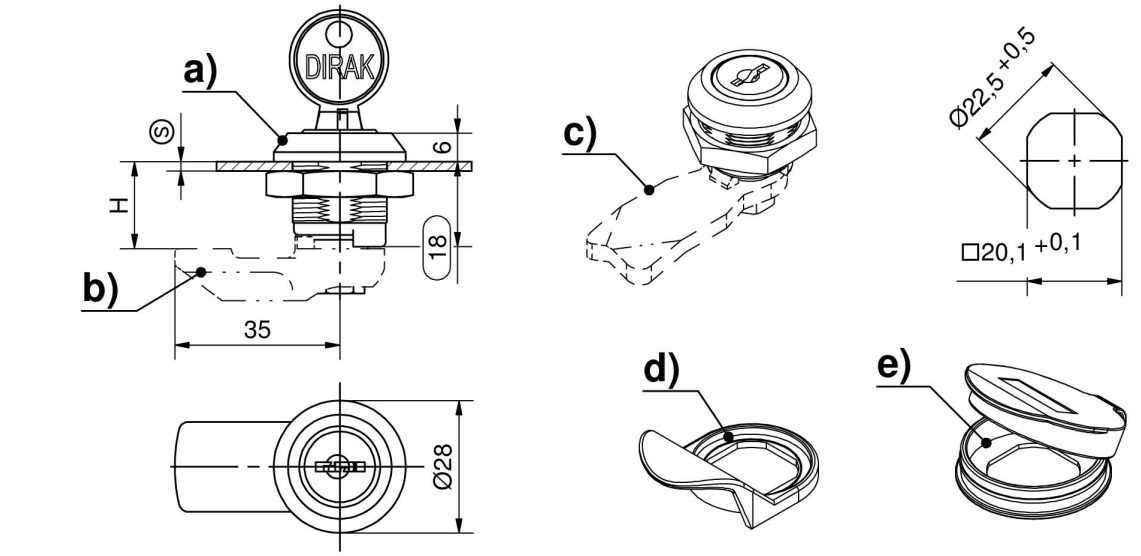
a)
DIRAK
S
6
H
18
b)
35
Ø28
c)
Ø22,5 +0,5
□20,1 +0,1
d)
e)