Sicherheits-Drehriegel Pr20.1 L18 Edelstahl

7-075

Vorteile

- Sicherheits-Drehriegel rüttel- und vibrationssicher auch bei hohem Anpressdruck durch eingebaute Sperre.
- Vollständig geschlossene Gehäuseoberfläche.
- Schließweg 90°.
- Brandschutzgeprüft mit E60 Einstufung nach DIN EN 45545-3.
- IP65 nach DIN EN 60529. (im Lieferumfang).
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.
- Betätigung ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich (nur Schlüssel Form A, B, C oder D von 6-100).
- Der Doppelbartschlüssel ist nur in Verschlussstellung abziehbar, Auszugskraft max. 300N.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung, Sperre und Maske:** AISI 316
- **Stift:** AISI 303
- **O-Ring:** NBR

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

1. Maske
2. Sperre
3. Ebene, geschlossene Oberfläche
4. Position Zunge zur Markierung

Sicherheits-Drehriegel mit Betätigung

	Produktnummer	Ausführung	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	255-9429.00-00000	rechte Version	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
a)	255-9430.00-00000	linke Version	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
a)	255-9409.00-00000	rechte Version	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
a)	255-9410.00-00000	linke Version	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Ausführung	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
b)	255-9402.00-00000	rechts / links	Vierkant 7mm	anschraubbar	1 Stck
b)	255-9403.00-00000	rechts / links	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
c)	255-9405.00-00000	rechts / links	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck

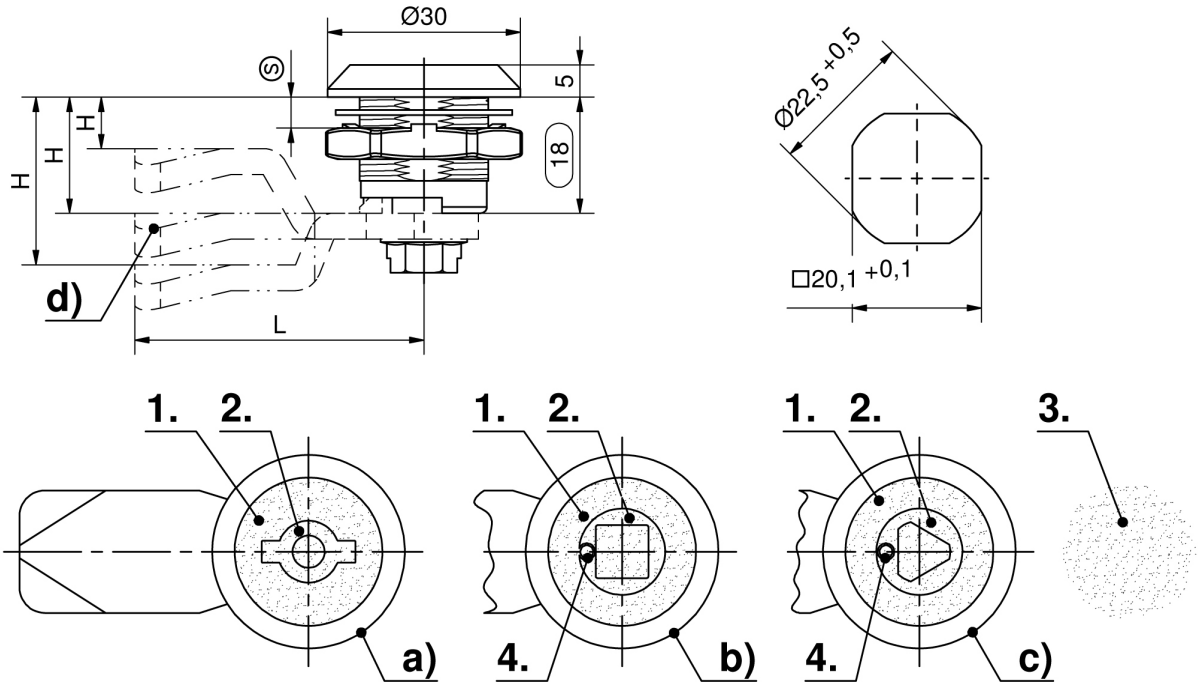
Ø30
S
5
18
H
H
H
d)
L
Ø22,5 +0,5
□20,1 +0,1
1.
2.
a)
1.
2.
4.
b)
1.
2.
3.
4.
c)