Schwenkhebel RS PrC mit Plättchenzylinder

2-077

Vorteile

- Flache Bauweise.
- 90° Schließweg. (1.)
- Plättchenzylinder DIRAK 1333 mit Edelstahlstaubkappe und 1 Schlüssel mit kunststoffummanteltem Griff.
- IP65 DIN EN 60529 durch unverlierbare Dichtung. (3.)
- Rechts / links einsetzbar durch drehbaren Boden. (4.)
- Schwenkhebel kann vormontiert (Zunge oder Flügelzunge) in der Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Schwenkgriff, Gelenkdorn und Boden:** GDZn, schwarz
- **Mulde:** PA, schwarz
- **Schließdaumen:** GDZn, roh
- **O-Ring:** NBR
- **Dichtung:** TPE
- **Schrauben und Befestigungsbügel:** Stahl, verzinkt
- **Anschlag:** GDZn, verzinkt

Anmerkungen

(S) Türstärke 1,5 - 2,5mm
H-Maß der Zunge ≥16mm

2. Befestigungsbügel

Zeichnungen zur Stangenberechnung:
1. Hub 18mm
2. Lichte Höhe

Schwenkhebel

Produktnummer	Verschlussart	Montageart	Liefereinheit
407-9604.00-00000	gleichschließend DIRAK 1333	anschraubbar	1 Stck

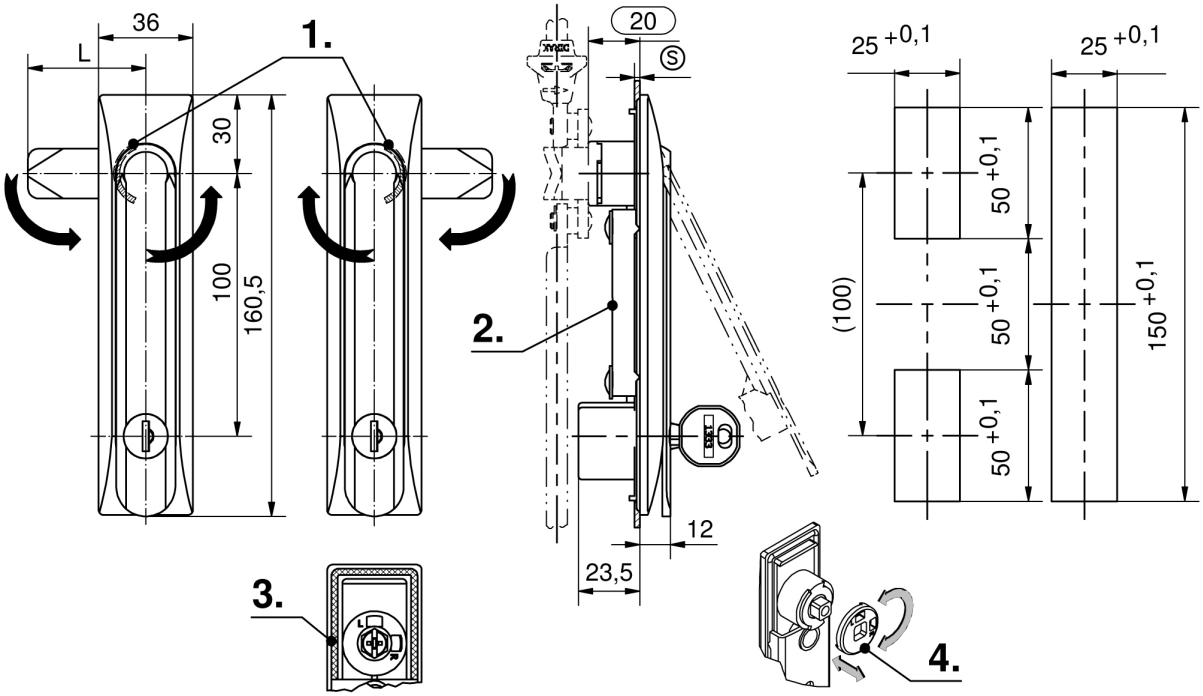
36
L
1.
30
100
160,5
2.
20
S
12
23,5
3.
4.
25 +0,1
25 +0,1
50 +0,1
50 +0,1
50 +0,1
(100)
150 +0,1

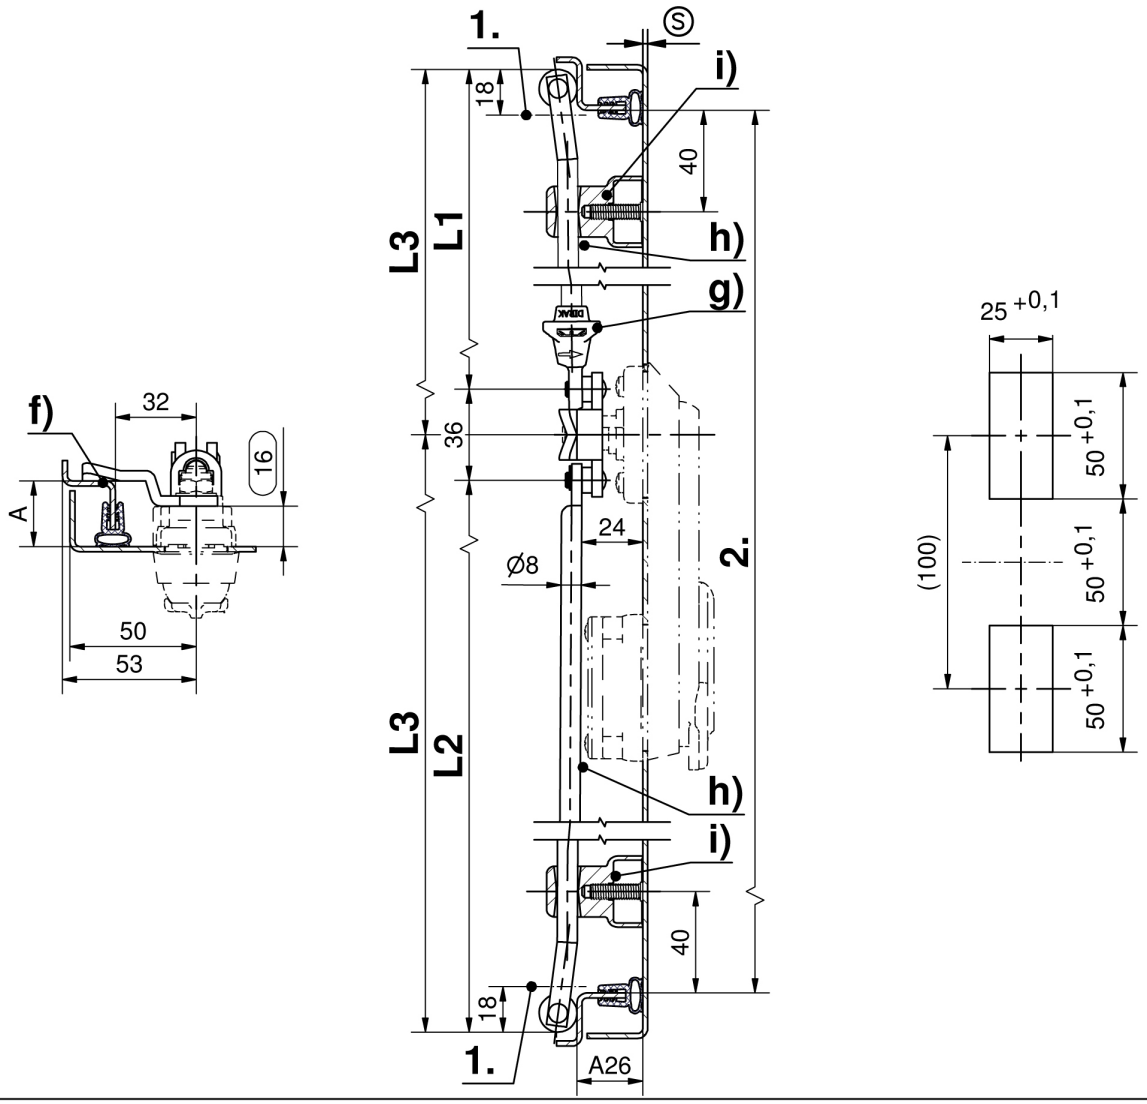

Formel für Stangen mit Auge und Rollen:
Einbauöffnung in der Türmitte (Stangenlänge unterschiedlich)

obere Stange

$$L1 = \frac{\textbf{2.}\ \text{lichte Höhe-12mm}}{2} - 50\,\text{mm}$$

untere Stange

$$L2 = \frac{\textbf{2.}\ \text{lichte Höhe-12mm}}{2} + 50\,\text{mm}$$

Einbauöffnung außerhalb der Türmitte (Stangenlänge gleich)

$$L3 = \frac{\textbf{2.}\ \text{lichte Höhe-12mm}}{2}$$