

DST Schwenkhebel RS 110

2-079DST



Vorteile

- Kleine, flache Bauweise.
- Schwenkhebel kann vormontiert (Zunge oder Flügelzunge) in der Einbauöffnung eingesnapt werden. (2./3.)
- 90° Schließweg. (1.)
- Plättchenzylinder DIRAK 1333 mit Edelstahlstaubkappe und 1 Schlüssel mit kunststoffummanteltem Griff.
- Rechts / links einsetzbar durch drehbaren Boden. (4.)

Werkstoffe

- **Schwenkgriff:** GDZn, schwarz
- **Mulde:** PA, schwarz
- **Anschlag:** GDZn, verzinkt

Anmerkungen

H-Maß der Zunge $\geq 10\text{mm}$


Zeichnungen zur Stangenberechnung:


1. Hub 18mm
2. Lichte Höhe



Schwenkhebel mit Plättchen-Zylinder

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Verschlussart	Montageart	Liefeinheit
407-9603.00-00015	1,2 mm - 1,7 mm	gleichschließend DIRAK 1333	einklipsbar	1 Stck
407-9603.00-00020	1,7 mm - 2,2 mm	gleichschließend DIRAK 1333	einklipsbar	1 Stck
407-9603.00-00025	2,2 mm - 2,7 mm	gleichschließend DIRAK 1333	einklipsbar	1 Stck

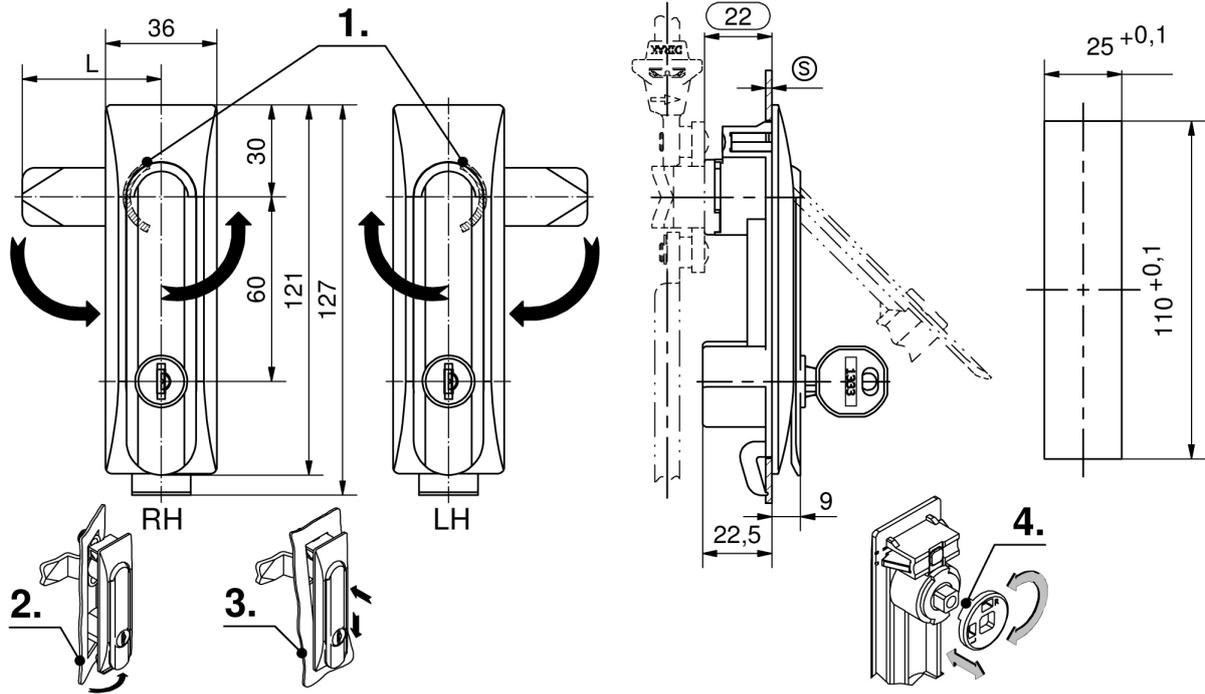

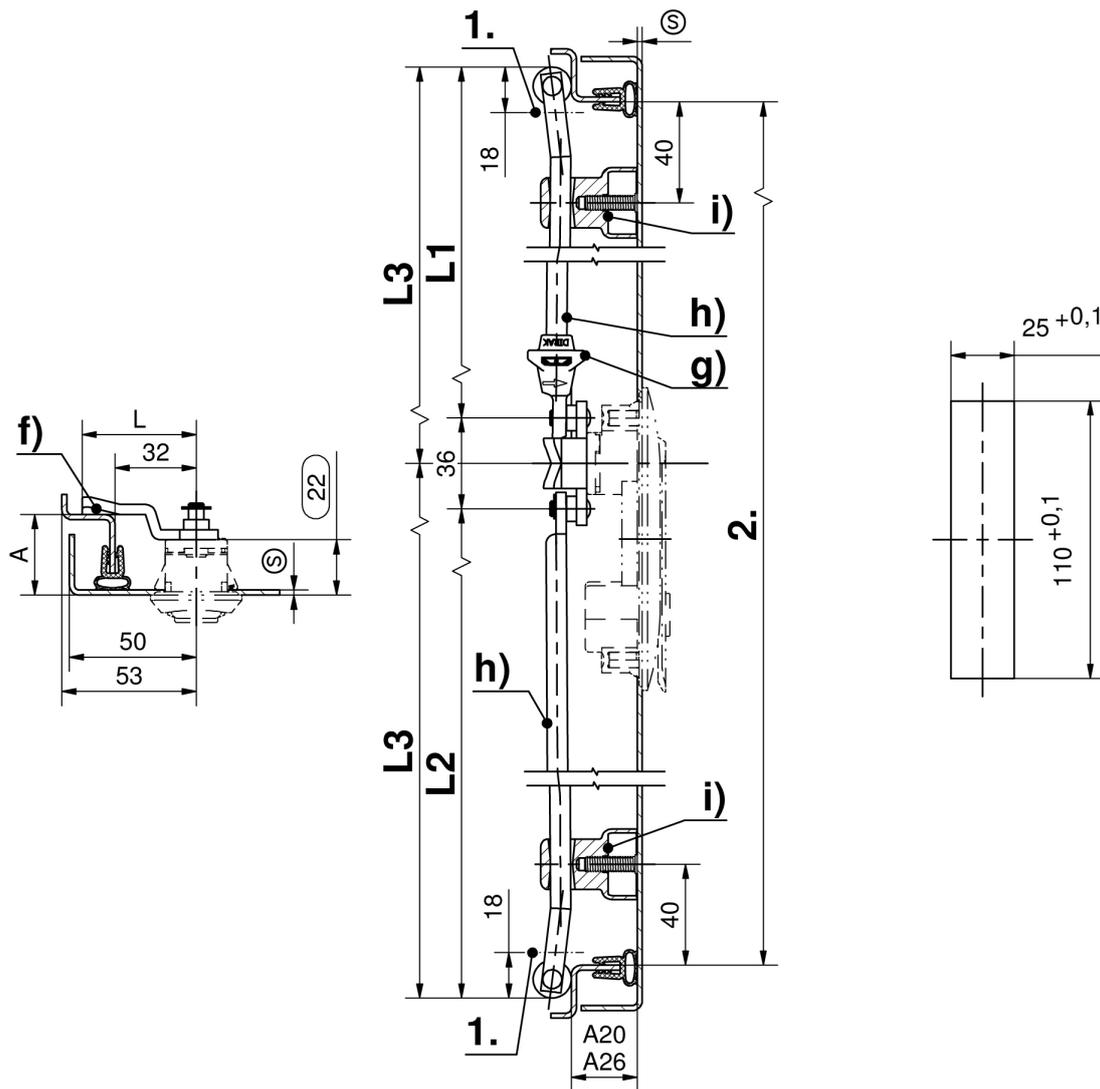

Formel für Stangen mit Auge und Rollen:
 Einbauöffnung in der Türmitte (Stangenlänge unterschiedlich)

obere Stange $L1 = \frac{\text{2. lichte Höhe} - 12\text{mm}}{2} - 30\text{mm}$	untere Stange $L2 = \frac{\text{2. lichte Höhe} - 12\text{mm}}{2} + 30\text{mm}$
--	---

Einbauöffnung außerhalb der Türmitte (Stangenlänge gleich)

$$L3 = \frac{\text{2. lichte Höhe} - 12\text{mm}}{2}$$