

# Schwenkhebel RS PrC für Betätigungen

2-090.03



## Vorteile

- Schwenkhebel mit herauschwenkbarem Betätigungshebel.
- 90° Schließweg.
- Verschließbar durch den Einsatz von Betätigungen (nicht im Lieferumfang enthalten).
- IP65 nach DIN EN 60529 - Version Mulde mit Kappe.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter (optional).

## Werkstoffe

- **Griff:** GDZn, verchromt oder schwarz oder PA, schwarz
- **Mulde und Kappe:** PA, schwarz
- **Gelenkdorn:** Messing
- **Lagerstück:** GDZn, roh
- **Dichtungen:** NBR

## Anmerkungen

(S) Türstärke 1,5 - 2,5mm

Zeichnungen für Stangenberechnung (siehe Zubehör):

1. Hub 18mm
2. Lichte Höhe

Betätigungen und deren Montage müssen separat bestellt werden.

Alternativprodukte siehe auch 2-090, 2-090.01, 2-090.02, 2-090.04.




## Schwenkhebel für Betätigungen

	Produktnummer	Material Griff	Oberfläche Griff	Mulde	IP-Schutz	Montageart	Liefereinheit
a)	207-9244.00-00000	PA	schwarz	mit Kappe	IP65	anschraubbar	1 Stck
b)	107-9279.00-00000	PA	schwarz	mit Haken		anschraubbar	1 Stck

---

	<b>Produktnummer</b>	<b>Material Griff</b>	<b>Oberfläche Griff</b>	<b>Mulde</b>	<b>IP-Schutz</b>	<b>Montageart</b>	<b>Liefereinheit</b>
a)	107-9205.00-00000	GDZn	verchromt	mit Kappe	IP65	anschraubbar	1 Stck
a)	107-9206.00-00000	GDZn	schwarz	mit Kappe	IP65	anschraubbar	1 Stck

---

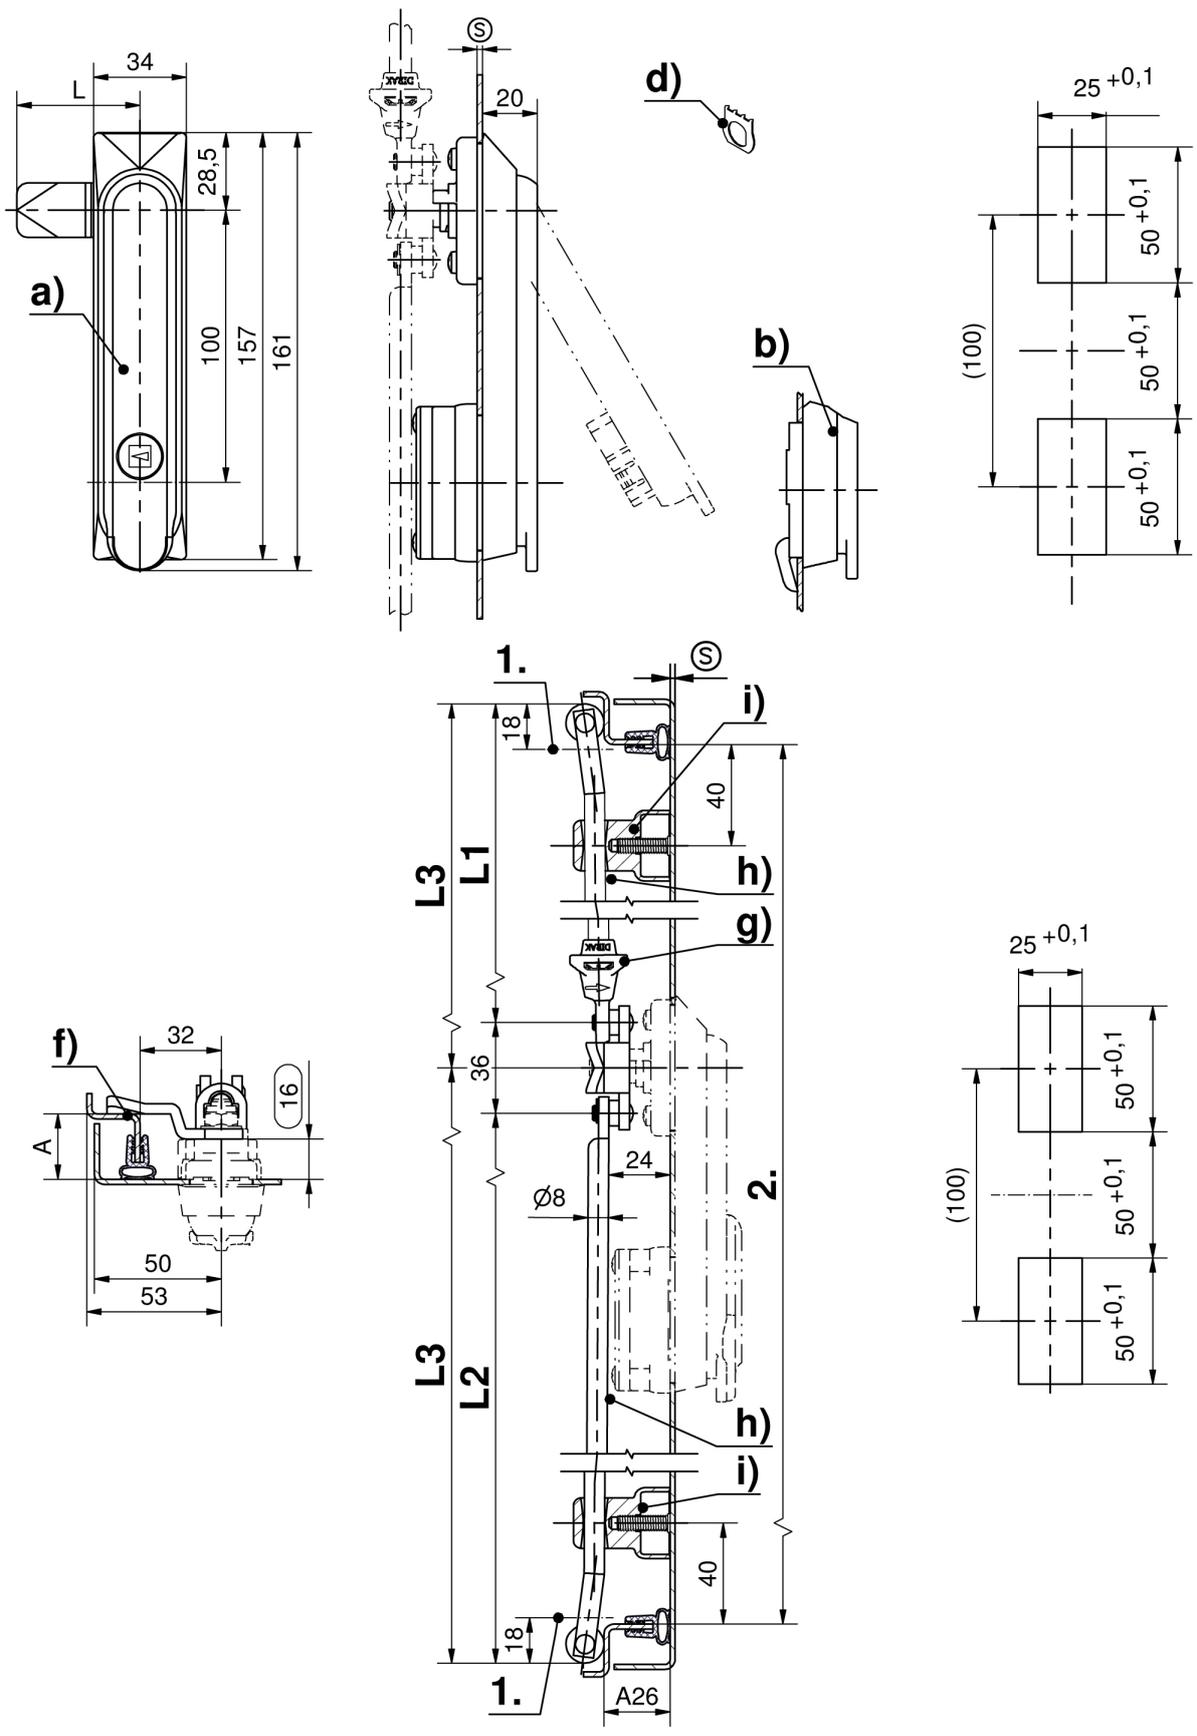

Formel für Stangen mit Auge und Rollen:

Einbauöffnung in der Türmitte (Stangenlänge unterschiedlich)

$$L1 = \frac{\text{obere Stange} \cdot \text{2. lichte Höhe} - 12\text{mm}}{2} - 50\text{mm}$$

$$L2 = \frac{\text{untere Stange} \cdot \text{2. lichte Höhe} - 12\text{mm}}{2} + 50\text{mm}$$

Einbauöffnung außerhalb der Türmitte (Stangenlänge gleich)

$$L3 = \frac{\text{2. lichte Höhe} - 12\text{mm}}{2}$$