


DST Verschwindsscharnier Pr03 130°

4-124DST

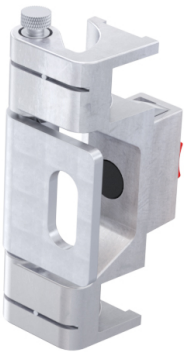

Vorteile

- Für aufliegende Türen.
- Scharnier nicht sichtbar.
- Abkantung 23mm.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 130°.
- Werkzeuglose Montage des Rahmenteils.
- Stift unverlierbar vormontiert.
- Der Stift rastet in die am Rahmenteil angebrachten Drahtfedern ein und ist damit unverlierbar.
- Aushängbar durch Zurückziehen des Stiftes.
- Türteil justierbar ±5mm.
- IP65 nach DIN EN 60529.

Werkstoffe

- **Rahmenteil:** GDZn, roh
- **Türteil und Stift:** Stahl, verzinkt
- **Klipselemente:** Sintermetall, beschichtet
- **O-Ring:** NBR
- **Lagerbuchsen:** POM

Anmerkungen

1. Ausklinkung der Tür
2. Schweißbolzen M8x15
3. Lagerbuchsen


Scharnier Variante 1: linke Tür, Stift oben, rechte Tür, Stift unten

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
443-9001.00-10015	1,2 mm - 1,7 mm	selbstsichernd	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
443-9001.00-10020	1,7 mm - 2,2 mm	selbstsichernd	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck



Produktnummer	Klemmbereich (S)	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
443-9001.00-10025	2,2 mm - 2,7 mm	selbstsichernd	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
443-9001.00-10030	2,7 mm - 3,2 mm	selbstsichernd	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
443-9001.00-10033	3 mm - 3,5 mm	selbstsichernd	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck


Scharnier Variante 2 : rechte Tür, Stift oben, linke Tür, Stift unten

Produktnummer	Klemmbereich (S)	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
443-9001.00-20015	1,2 mm - 1,7 mm	selbstsichernd	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
443-9001.00-20020	1,7 mm - 2,2 mm	selbstsichernd	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
443-9001.00-20025	2,2 mm - 2,7 mm	selbstsichernd	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
443-9001.00-20030	2,7 mm - 3,2 mm	selbstsichernd	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
443-9001.00-20033	3 mm - 3,5 mm	selbstsichernd	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck

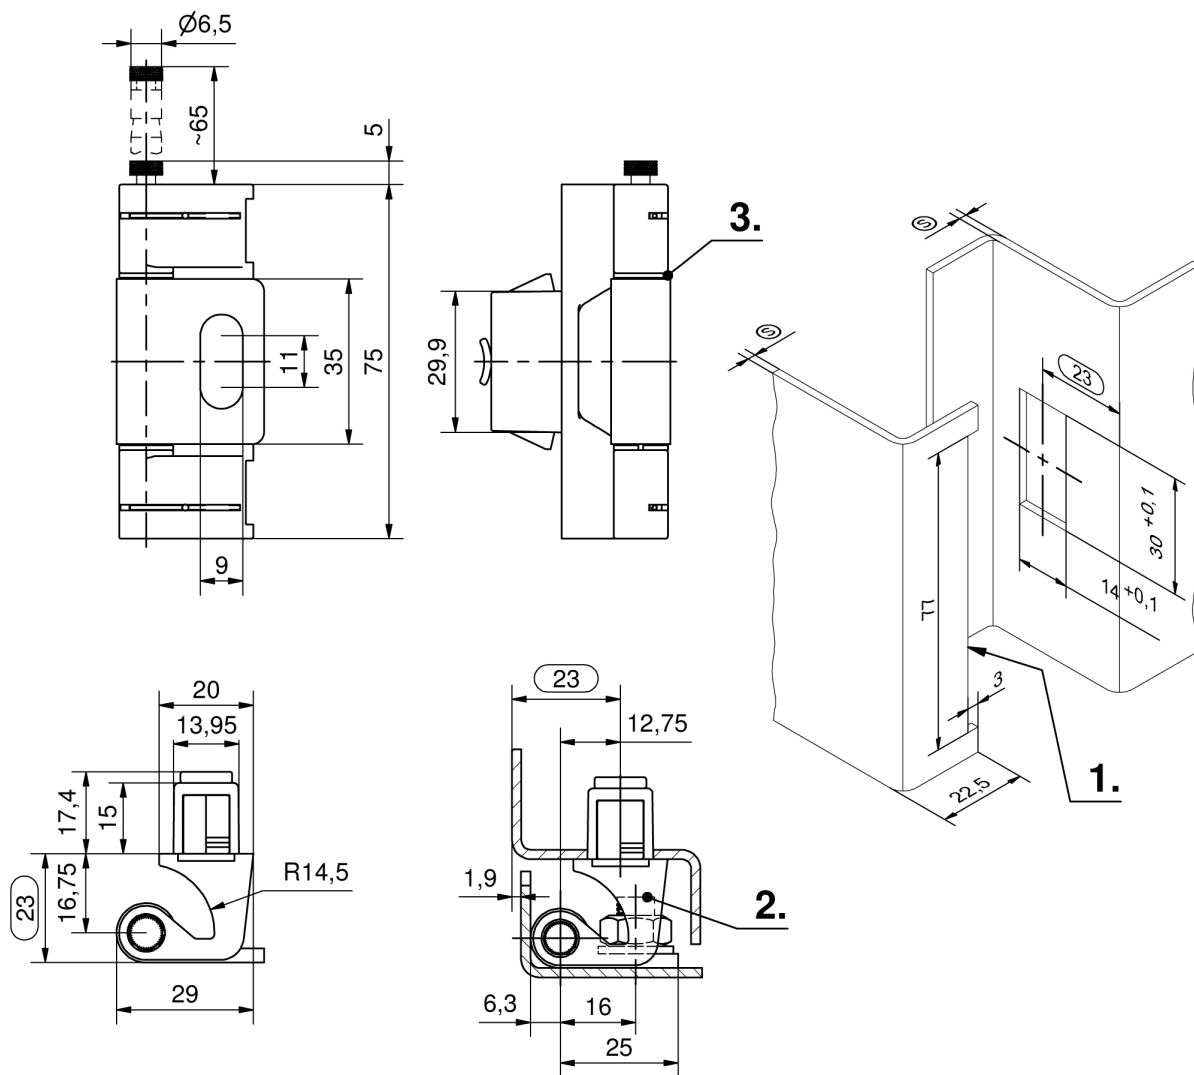


Beispiele für Einbausituationen

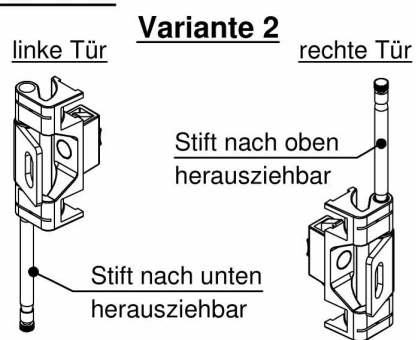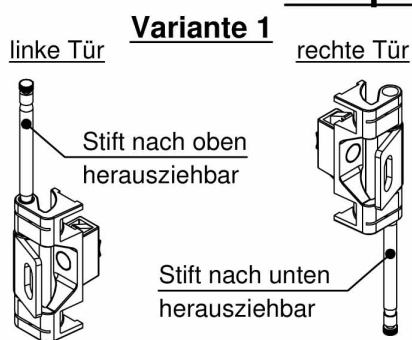


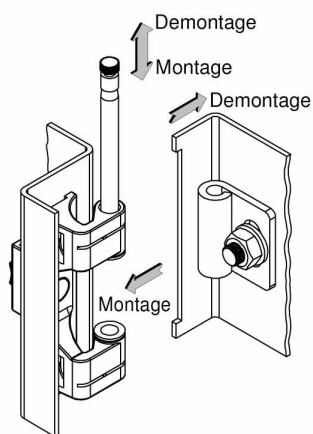


Stift zur Demontage der Tür zurückziehen.
Stift rastet **unverlierbar** ein.



Den Stift bei Montage der Tür wieder einschieben. Er rastet in der Endposition ein.

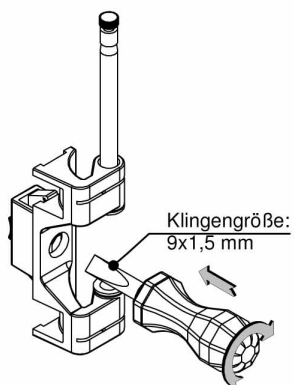

Demontage von vorne.
(schwarzen Stopfen entfernen)



Demontage von hinten.
(roten Stopfen entfernen)