Stiftscharnier Pr02 120°

4-392

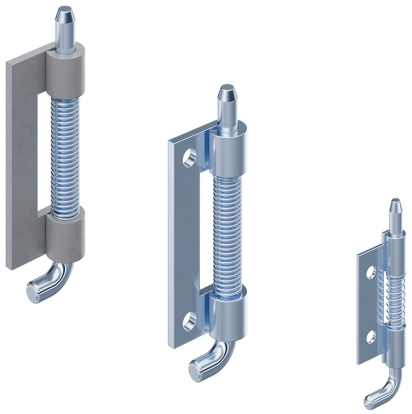

Vorteile

- Scharnier mit federndem Stift.
- Für innenliegende Türen.
- Scharnier nicht sichtbar.
- Rechte und linke Version.
- Öffnungswinkel 120°.
- Stift gegen Feder zurückziehbar, zum einfachen Aushängen der Tür.

Werkstoffe

- **Türteil:** Stahl, roh oder Stahl, verzinkt
- **Stift:** Stahl, verzinkt
- **Feder:** Edelstahl

Anmerkungen

Die Ausführungen Ø5mm ist nur anschweißbar.
Die Ausführungen Ø4 und Ø6mm sind anschweiß- und verschraubbar.

Gezeichnet ist rechte Version.

Stiftscharnier

	Produktnummer	Türteil	Ausführung	Stiftlänge L	Stiftdurchmesser	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
a)	245-9001.00-00000	verzinkt	rechts	58 mm	4 mm	federnd	anschraubbar	10 Stck
b)	245-9103.00-00000	roh	rechts	82 mm	5 mm	federnd	anschweißbar	10 Stck
c)	245-9113.00-00000	roh	rechts	82 mm	6 mm	federnd	anschweißbar	10 Stck
d)	245-9101.00-00000	roh	rechts	82 mm	6 mm	federnd	anschraubbar / anschweißbar	10 Stck
d1)	245-9107.00-00000	verzinkt	rechts	82 mm	6 mm	federnd	anschraubbar	10 Stck
a)	245-9002.00-00000	verzinkt	links	58 mm	4 mm	federnd	anschraubbar	10 Stck
b)	245-9104.00-00000	roh	links	82 mm	5 mm	federnd	anschweißbar	10 Stck
d)	245-9102.00-00000	roh	links	82 mm	6 mm	federnd	anschraubbar / anschweißbar	10 Stck
d1)	245-9108.00-00000	verzinkt	links	82 mm	6 mm	federnd	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Türteil	Ausführung	Stiftlänge L	Stiftdurchmesser	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
b)	245-9105.00-00000	roh	unmontiert	82 mm	5 mm	federnd	anschweißbar	10 Stck
d)	245-9106.00-00000	roh	unmontiert	82 mm	6 mm	federnd	anschraubbar / anschweißbar	10 Stck
d1)	245-9109.00-00000	verzinkt	unmontiert	82 mm	6 mm	federnd	anschraubbar	10 Stck

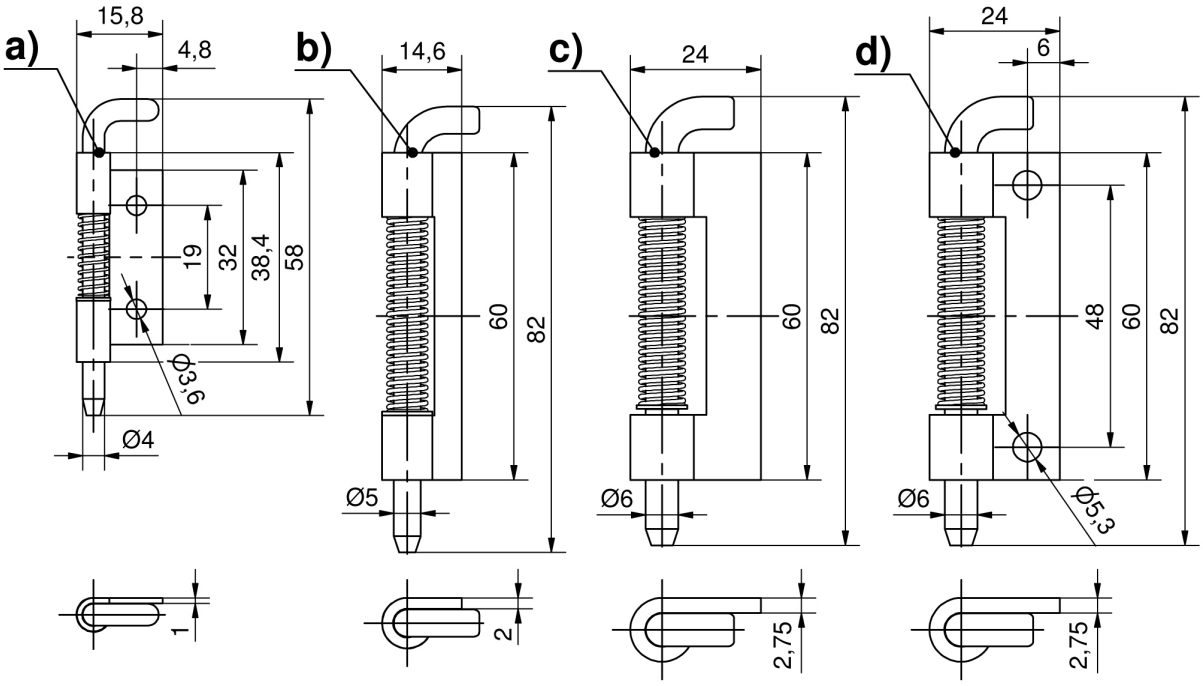
a)
15,8
4,8
19
32
38,4
58
Ø3,6
Ø4
1
b)
14,6
60
82
Ø5
2
c)
24
60
82
Ø6
2,75
d)
24
6
48
60
82
Ø6
Ø5,3
2,75