


# Kompressions-Stangenschloss RS / FS

3-211

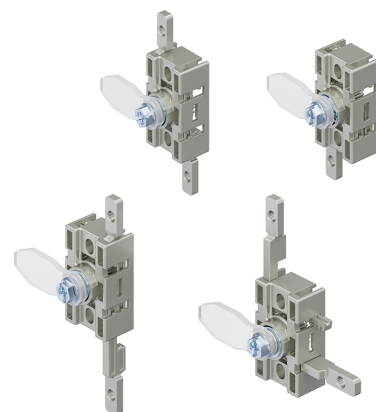

## Vorteile

- Für die Montage innerhalb des Dichtungsbereiches.
- Kompression 4mm.
- Ein- oder Mehrpunktverriegelung durch Einsatz weiterer Kompressionselemente.
- Die Verbindungsstangen zwischen den Kompressionselementen werden einfach in den Klemmstücken befestigt.
- Für Rundstangen  $\varnothing 8\text{mm}$  oder Flachstangen 3 x 14mm.
- Langlöcher für Toleranzausgleich.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Rüttel- und vibrationsicher nach DIN EN 61373.
- Rechte und linke Version.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).

## Werkstoffe

- Gehäuse, Antriebsstangen, Ritzel: GDZn

## Anmerkungen

Klemmstück und Kappenbügel können optional bezogen werden (PS 3-220).

Bei Verwendung des Kappenbügels, müssen Klemmstücke dazubestellt werden.

Ohne Verwendung des Kappenbügels muss eine geknickte Rundstange aus PS 3-221 montiert werden und Klemmstücke sind nicht erforderlich. Rundstangen werden verschraubt. Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Variante m. Klemmstück (108-9000.00-00000): Für Rundstangen  $\varnothing 8\text{mm}$  oder Flachstangen 3 x 14mm. Die Verbindungsstangen (PS 3-221) zwischen den Kompressionselementen werden einfach in den Klemmstücken befestigt.

### Schließvorgang:

1. Durch Betätigung des Verschluss um  $90^\circ$  wird die Zunge in Schließposition gebracht.
2. Durch eine weitere Drehung um  $45^\circ$  wird die Zunge um 4mm gegen die Schließfläche gezogen.

Aus Gründen der Festigkeit und Stabilität empfiehlt DIRAK den Einsatz von Rundstangen.

Antriebs Elemente werden immer am Verschluss montiert. Der Schließvorgang sollte immer auf Zugbelastung erfolgen. In geschlossenem Zustand sind die Zahnstangen eingefahren!

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

Vor Beauftragung bitte einen unserer technischen Berater kontaktieren.

## Kompressions-Stangenschloss, 1 Antriebsstange

	Produktnummer	Ausführung	Hub	Montageart	Liefereinheit
b)	208-9078.00-30000	links	23 mm	anschraubbar	1 Stck.
b1)	208-9079.00-30000	rechts	23 mm	anschraubbar	1 Stck.

## Kompressions-Stangenschloss, 2 Antriebsstangen gleichlaufend

	Produktnummer	Ausführung	Hub	Montageart	Liefereinheit
d)	208-9084.00-30000	links	23 mm	anschraubbar	1 Stck.
d1)	208-9085.00-30000	rechts	23 mm	anschraubbar	1 Stck.

## Kompressions-Stangenschloss, 2 Antriebsstangen, Laufrichtung bidirektional

	Produktnummer	Ausführung	Hub	Montageart	Liefereinheit
e)	208-9082.00-30000	für linke Türen, unten	23 mm	anschraubbar	1 Stck.
e1)	208-9083.00-30000	für rechte Türen, unten	23 mm	anschraubbar	1 Stck.
f)	208-9090.00-30000	für linke Türen, oben	23 mm	anschraubbar	1 Stck.
f1)	208-9091.00-30000	für rechte Türen, oben	23 mm	anschraubbar	1 Stck.

## Kompressions-Stangenschloss, Antriebselemente

	Produktnummer	Ausführung	Stangenanzahl	Hub	Montageart	Liefereinheit
c)	208-9078.00-30001	links	1 Antriebsstange	23 mm	anschraubbar	1 Stck.
c1)	208-9079.00-30001	rechts	1 Antriebsstange	23 mm	anschraubbar	1 Stck.
a)	208-9076.00-30000	links	2 Antriebsstangen, entgegenlaufend	23 mm	anschraubbar	1 Stck.
a1)	208-9077.00-30000	rechts	2 Antriebsstangen, entgegenlaufend	23 mm	anschraubbar	1 Stck.

