


DST Spann-Drehriegel

1-070DST



Vorteile

- Mini Spann-Drehriegel mit DIRAK-SNAP-Technology und Indikator.
- ~7,5mm Anzugsweg (1.).
- Werkzeuglose Montage.
- Betätigung mit Handrad und / oder Schraubendreher PH2.
- Die Öffnungs- und Schließrichtung ist auf dem Gehäuse angegeben.
- Zuerst wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließposition gebracht. Durch Weiterdrehen der Betätigung wird die Zunge angezogen.
- Rechte und linke Version.

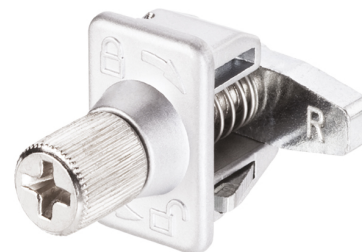

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, matt verchromt
- **Betätigung:** Stahl, matt verchromt
- **Scheiben und Zunge gerade:** Stahl, verzinkt
- **Feder:** Edelstahl
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt

Anmerkungen

Der Schließvorgang läuft bei der rechten Version im Uhrzeigersinn und bei der linken Version gegen den Uhrzeigersinn ab.

2. offen
3. Zunge geschwenkt
4. Zunge komprimiert

Mini Spann-Drehriegel

Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich (S)	Schließweg	Montageart	Liefeinheit
448-9001.00-00810	rechte Version	0,8 mm - 1 mm	im Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck
448-9001.00-01113	rechte Version	1,1 mm - 1,3 mm	im Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck
448-9001.00-01416	rechte Version	1,4 mm - 1,6 mm	im Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck

Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich (S)	Schließweg	Montageart	Liefereinheit
448-9002.00-00810	linke Version	0,8 mm - 1 mm	gegen den Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck
448-9002.00-01113	linke Version	1,1 mm - 1,3 mm	gegen den Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck
448-9002.00-01416	linke Version	1,4 mm - 1,6 mm	gegen den Uhrzeigersinn	werkzeuglos	1 Stck

