Schnappverschluss Pr20.1

1-501

Vorteile

- **Ausführung a):** Das Entriegeln des federnd gelagerten Schließdaumens erfolgt durch einen Schlüssel.
- **Ausführung b):** Das Entriegeln des federnd gelagerten Schließdaumens erfolgt durch einen abschließbaren Druckknopf.
- **Ausführung c):** Entriegeln durch Druckknopf
- Alle Schlösser werden grundsätzlich mit 2 Schlüsseln geliefert.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.

Werkstoffe

- **Schnappverschluss:** GDZn, verchromt
- **Erdungsmutter:** GDZn

Anmerkungen

Beim Einsatz einer Drehriegelhandhabe verringern sich die Maße (s) und H um **2mm**!

1. schwarze Umhüllung

Schnappverschluss

	Produktnummer	Verschlussart	Gehäuselänge	H-Maß	Türstärke (S)	Liefereinheit
a)	264-9001.00-00000	verschiedenschließend	31,5 mm	20 mm	10 mm - 10 mm	1 Stck
a)	264-9002.00-00000	gleichschließend DIRAK D0205	31,5 mm	20 mm	10 mm - 10 mm	1 Stck
a)	264-9003.00-00000	verschiedenschließend	36,5 mm	25 mm	15 mm - 15 mm	1 Stck
a)	264-9004.00-00000	gleichschließend DIRAK D0205	36,5 mm	25 mm	15 mm - 15 mm	1 Stck
b)	264-9005.00-00000	verschiedenschließend	31,5 mm	20 mm	10 mm - 10 mm	1 Stck
b)	264-9006.00-00000	gleichschließend DIRAK D0205	31,5 mm	20 mm	10 mm - 10 mm	1 Stck
b)	264-9007.00-00000	verschiedenschließend	36,5 mm	25 mm	15 mm - 15 mm	1 Stck
b)	264-9008.00-00000	gleichschließend DIRAK D0205	36,5 mm	25 mm	15 mm - 15 mm	1 Stck
c)	264-9009.00-00000	Druckknopf	31,5 mm	20 mm	10 mm - 10 mm	1 Stck

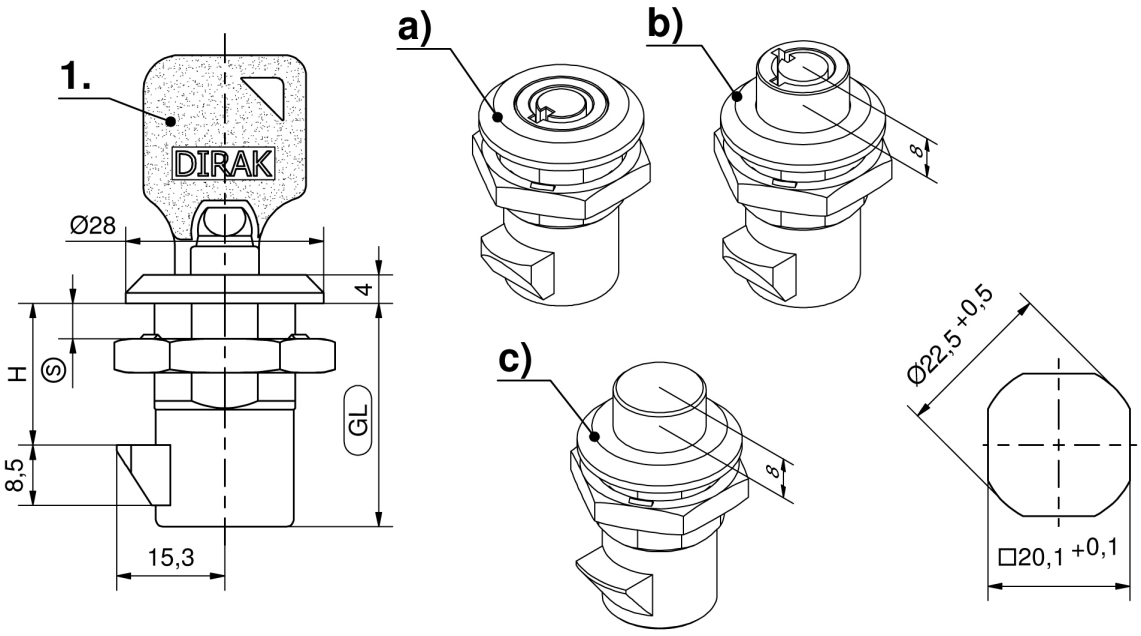
1.
DIRAK
Ø28
4
H
S
GL
8,5
15,3
a)
b)
c)
Ø22,5 +0,5
□20,1 +0,1