

# Flächenbündiger Klappenverschluss

6-1381

RoHS  
WEEE

## Vorteile

- Flächenbündiger Klappenverschluss mit einliegendem T-Griff und Sicherheitsbetätigung.
- Rüttelsichere Konstruktion.
- T-Griff mit 95° Öffnungswinkel.
- T-Griffweite 25mm.
- T-Griff klapperfrei durch Gummipuffer.
- Durch die vollständig geschlossene Gehäuseoberfläche, werden Schmutzablagerungen vermieden.
- Montage durch Befestigungsbügel mit zwei M6 Innensechskantschrauben DIN EN ISO 4762.
- Einbauöffnung mit Verdrehenschutz.
- Auch ohne Verriegelung lieferbar (nur Flächenbündiger T-Griff).

## Werkstoffe

- **Gehäuse und T-Griff:** GDZn, verchromt
- b)
- **Betätigung:** AISI 303
- c)
- **Betätigung:** GDZn, verchromt

## Anmerkungen

Die Türstärke (S) beträgt mit der mitgelieferten Schraube M6x16 max. 6mm.

1. Befestigungsbügel
2. Sperre
3. Verriegelung für T-Griff

### Achtung:

H-Maß der L=35 Zunge  $\geq 14$


H-Maß der L=45 Zunge  $\geq 14$

Nur Zungen mit den Nummern 200-06XX und 200-04XX verwenden!



## Klappenverschluss

	Produktnummer	Betätigung	Ausführung	Montageart	Liefereinheit
a)	213-9401.00-00000	ohne	ohne Befestigungsbügel	anschraubbar	1 Stck
b)	213-9403.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	ohne Befestigungsbügel und ohne Sperre	anschraubbar	1 Stck
c)	213-9402.00-00000	Vierkant 8mm	mit Befestigungsbügel und Zylinderschrauben M6x16	anschraubbar	1 Stck





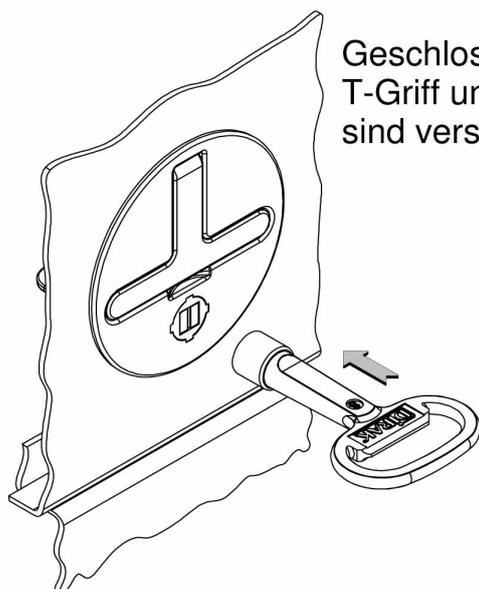

Geschlossener Zustand.  
T-Griff und Tür / Klappe  
sind verschlossen.

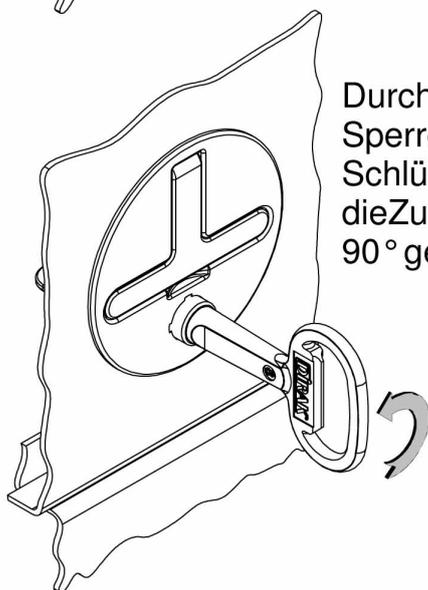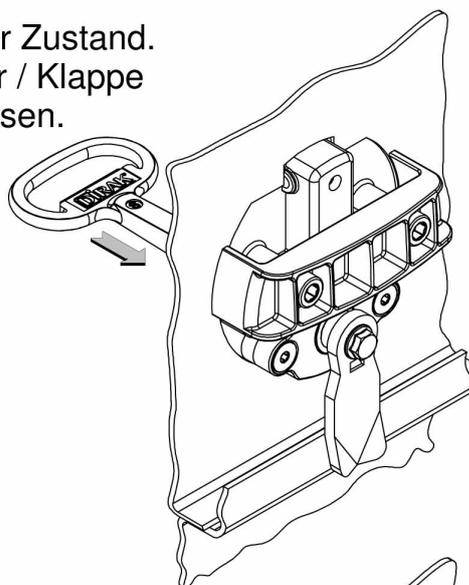

Durch das Eindrücken der  
Sperre mit dem  
Schlüssel, kann  
die Zunge um  
90° gedreht werden.

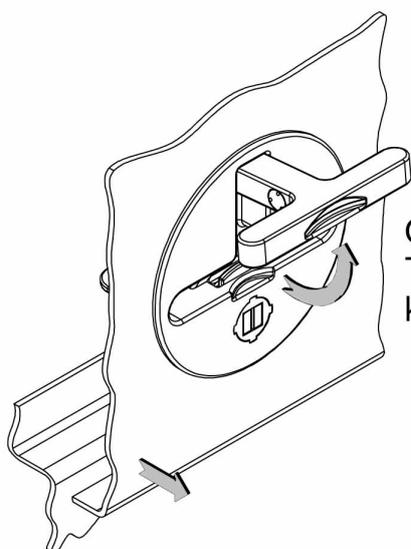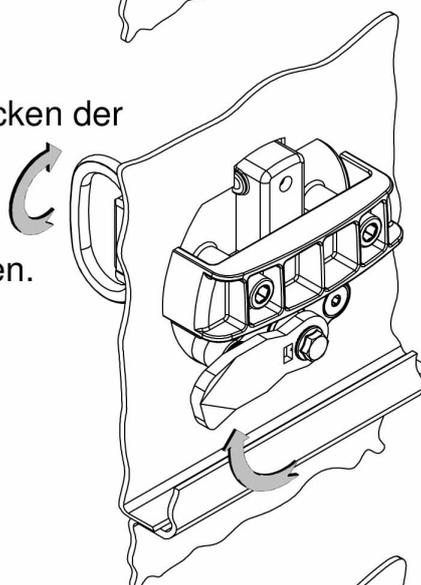

Offener Zustand.  
T-Griff und Tür / Klappe  
können geöffnet werden.

