

# PA Bügelgriff

6-1031

RoHS  
WEEE

## Vorteile

- Bügelgriff in zwei Größen.
- Für senkrechte oder waagerechte Anwendungen.

## Werkstoffe

- **Bügelgriff:** PA, schwarz


## Anmerkungen

a) Die Befestigung erfolgt durch Zylinderschrauben DIN 7984, Zylinderschrauben DIN ISO 4762, Sechskantschrauben DIN 931 SW10.

b) Die Befestigung erfolgt durch Senkschrauben DIN EN ISO 10642.

## Bügelgriff

	Produktnummer	Befestigungsart	L	L1	L2	H	H1	B	Montageart	Liefereinheit
a)	213-0202.03-00000	Senkschrauben M5	122 mm	142 mm	98 mm	40 mm - 40 mm	32 mm	26 mm	anschraubbar	10 Stck
b)	213-0201.03-00000	Sechskantschrauben M6	122 mm	142 mm	98 mm	40 mm - 40 mm	32 mm	26 mm	anschraubbar	10 Stck
a)	213-0204.03-00000	Senkschrauben M5	150 mm	170 mm	120 mm	52 mm - 52 mm	42 mm	28 mm	anschraubbar	10 Stck
b)	213-0203.03-00000	Sechskantschrauben M6	150 mm	170 mm	120 mm	52 mm - 52 mm	42 mm	28 mm	anschraubbar	10 Stck

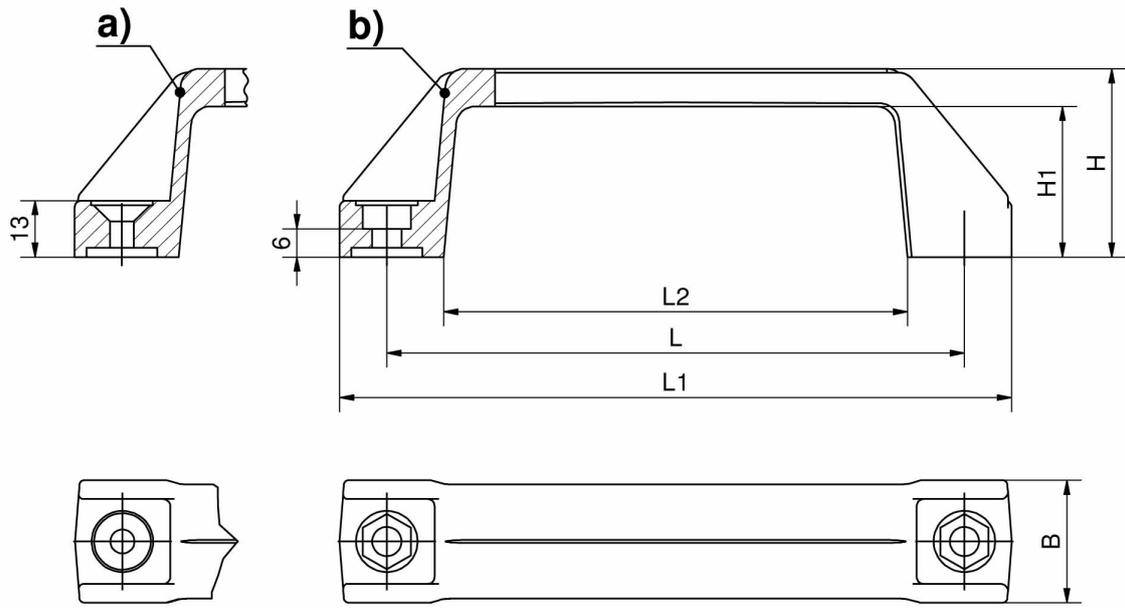



## Ergänzende Informationen

### Maßangaben bei Kunststoffgriffen

Alle Maßangaben sind als Nennmaße im eingebauten Zustand zu verstehen. Aufgrund von Nachschwindung, Relaxation und Feuchtigkeitsaufnahme in Abhängigkeit mit potentiellen Einflüssen ( z.B. Temperatur, Luftfeuchte u.ä.) kann die Maßhaltigkeit im Auslieferungs- / Lagerzustand abweichen, ohne hierbei die Montierbarkeit des Artikels zu beeinträchtigen.