

# 3-Punkt Stangenschloss RS

1-400



## Vorteile

- Für Drehriegel Einbauöffnung Pr20.1.
- Für Rundstangen  $\varnothing$  8mm.
- Schwere Ausführung.
- Rechte und linke Version.
- In Verbindung mit Unterfütterung für Abkantung 20 oder 26mm.



## Werkstoffe

- **Stangenschloss:** Stahl, verzinkt und GDZn
- **Unterfütterung:** Stahl, verzinkt

## Anmerkungen

1. Hub
2. Bei lackierten Türen und eingeschraubtem Schloß ist ein Schweißbolzen M6x8 mit Mutter zur Erdung erforderlich.
3. Länge
4. lichte Höhe

Schlüsselfang mit Betätigung PS 1-430.01.

T- und L-Griffe PS 1-430.

Schwenkhebel PS 2-300.

## Stangenschloss für Rundstange


	Produktnummer	Ausführung	Hub	Gewindegröße Stangenanschluss	Montageart	Liefereinheit
a)	235-9001.00-00000	rechte Version	13 mm	-	anschraubbar / anschweißbar	1 Stck
a)	235-9002.00-00000	linke Version	13 mm	-	anschraubbar / anschweißbar	1 Stck
a)	235-9003.00-00000	rechte Version	18 mm	-	anschraubbar / anschweißbar	1 Stck
a)	235-9004.00-00000	linke Version	18 mm	-	anschraubbar / anschweißbar	1 Stck
a)	235-9005.00-00000	rechte Version	13 mm	M8	anschraubbar / anschweißbar	1 Stck

	Produktnummer	Ausführung	Hub	Gewindegröße Stangenanschluss	Montageart	Liefereinheit
a)	235-9006.00-00000	linke Version	13 mm	M8	anschraubbar / anschweißbar	1 Stck
a)	235-9007.00-00000	rechte Version	18 mm	M8	anschraubbar / anschweißbar	1 Stck
a)	235-9008.00-00000	linke Version	18 mm	M8	anschraubbar / anschweißbar	1 Stck

## Unterfütterung für Stangenschloss

	Produktnummer	Name	Liefereinheit
b)	235-1001.00-00000	Unterfütterung A20	1 Stck
b1)	235-1002.00-00000	Unterfütterung A26	1 Stck



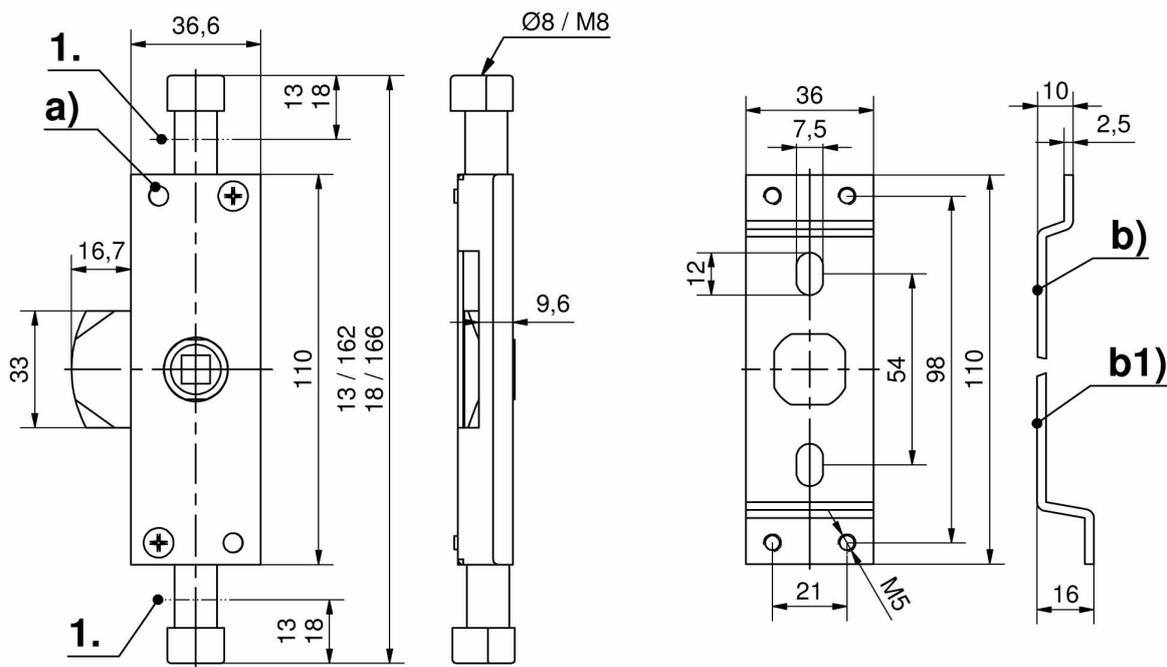



### 3-Punkt Stangenschloss RS

für Schlüsselfang 1-430 / 1-430.01,  
max. 3 Punkt Verriegelung, innerhalb des Dichtungsbereiches

[1-400.900]

