Schlüsselfang und Betätigungen

1-430.01

Vorteile

- Schlüsselfang a, a1: für alle Betätigungen.
- Schlüsselfang b, b1: Doppelbartschlüssel für Zellen- oder Schranktüren von elektrischen Schaltanlagen. Der Doppelbartschlüssel ist nur in Verschlussstellung abziehbar.
  Betätigung: Doppelbart mit 3mm (f) oder 5mm Dorn (f1).
- Rechts / links einsetzbar.
- IP65 nach DIN EN 60529 (optional).

Werkstoffe

Schlüsselfang und Betätigung: GDZn, verchromt

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 4mm

Bitte konfigurieren Sie den Schlüsselfang mit Betätigung und Stangenschloss 1-400, 1-405, 1-410 und 1-415.

Schlüsselfang

	Produktnummer	Name	Liefereinheit
a)	235-9203.00-00000	Schlüsselfang A 20, universal	1 Stck
a1)	235-9204.00-00000	Schlüsselfang A 26, universal	1 Stck
b)	235-9201.00-00000	Schlüsselfang A 20 nur für Doppelbart	1 Stck
b1)	235-9202.00-00000	Schlüsselfang A 26, nur für Doppelbart	1 Stck

Betätigungen mit Schraube M6x10

	Produktnummer	Betätigung	Liefereinheit
c)	235-9101.00-00000	Vierkant 6mm	1 Stck
c1)	235-9102.00-00000	Vierkant 7mm	1 Stck

	Produktnummer	Betätigung	Liefereinheit
c2)	235-9103.00-00000	Vierkant 8mm	1 Stck
d)	235-9104.00-00000	Dreikant 6,5mm CNOMO	1 Stck
d1)	235-9105.00-00000	Dreikant 7mm	1 Stck
d2)	235-9106.00-00000	Dreikant 8mm	1 Stck
e)	235-9109.00-00000	Daimler Benz Ausführung	1 Stck
f)	235-9107.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	1 Stck
f1)	235-9108.00-00000	Doppelbart 5mm Dorn	1 Stck

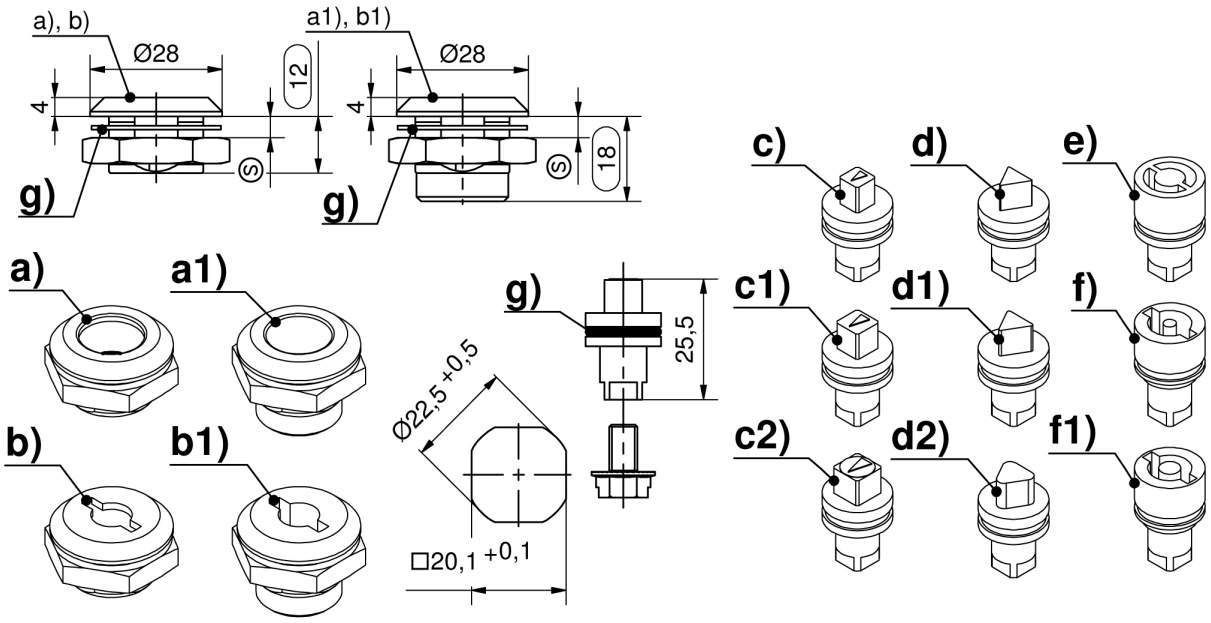
a), b)
Ø28
4
12
S
g)
a1), b1)
Ø28
4
18
S
g)
a)
a1)
b)
b1)
g)
25,5
Ø22,5 +0,5
□20,1 +0,1
c)
d)
e)
c1)
d1)
f)
c2)
d2)
f1)