
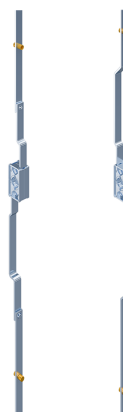


Stangenschloss für Mehrpunktverriegelung FS PrC

3-170



Vorteile

- Stangenschloss für den Einbau außerhalb des Dichtungsbereiches von Gehäusen.
- Einbauöffnung C.
- Flachstangen 14x3mm mit montierten Doppelrollen.
- Verriegelung erfolgt in Doppelhaken.
- Durch Drehen über die Längsachse rechts / links einsetzbar.
- Ausrüstbar mit Betätigungen und Schlüsselschild, Knebel-, Klinkengriff oder Schwenkhebel.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).

Werkstoffe

- **Stangenschloss:** GDZn, roh
- **Stangen:** Stahl, verzinkt
- **Doppelrollen:** Messing

Anmerkungen

Version a) Einteilig - 2 Verriegelungspunkte.

Version b) Dreiteilig (Schloss mit Schnellbefestigung und 2 Stangen) - 4 Verriegelungspunkte.

1. Hub 24mm
2. offener Zustand
3. geschlossener Zustand

ACHTUNG: bei Verwendung der Stangenführung 208-1523.54 muss der Schweißbolzen um 2mm nach innen verschoben werden!

Stangenschloss + Flachstangen mit Doppelrollzapfen

Produktnummer	Name	Türhöhe Th	Anzahl Verriegelungspunkte	Doppelrolle n A	Doppelrolle n B	Gesamtmaß ausgefahren	Montageart	Liefereinheit
a) 208-9101.00-00000	Stangenschloss, einteilig	800 mm - 1200 mm	2	300	-	750	anschraubbar	1 Stck
a) 208-9102.00-00000	Stangenschloss, einteilig	1200 mm - 1600 mm	2	450	-	1050	anschraubbar	1 Stck
b) 208-9107.00-00000	Stangenschloss, dreiteilig	1600 mm - 1900 mm	4	275	700	1550	anschraubbar	1 Stck
b) 208-9108.00-00000	Stangenschloss, dreiteilig	1900 mm - 2200 mm	4	275	850	1850	anschraubbar	1 Stck

