


DST Flachstangen FS variabel

3-171DST

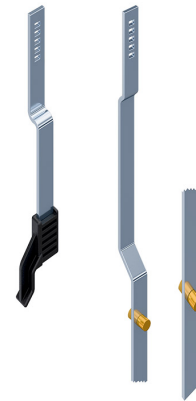

Vorteile

- Für Produkt-System 3-150DST.
- Das Stangenende mit 5 Durchbrüchen wird in den Schwenkhebel eingehängt.
- Flachstange a) mit Messing-Auflaufrollen für den Einsatz außerhalb des Dichtungsbereiches.
- Die Auflaufrollen rasten in die Doppelhaken, Produkt-System 3-912, 3-910DST ein.
- Flachstange b) für den Einsatz innerhalb des Dichtungsbereiches.

Werkstoffe

- **Flachstange:** Stahl, verzinkt
- **Auflaufrollen:** Messing

Anmerkungen

1. Mitte Schloss.
2. Ansicht außerhalb des Dichtungsbereiches.
3. Ansicht innerhalb des Dichtungsbereiches.

Für Bestell-Nr. bitte DIRAK kontaktieren.

Bitte geben Sie nachstehende Daten an:

Für Außerhalb der Dichtung: Maß L, Y und Z.

Für Innerhalb der Dichtung: Maß L (Maß X siehe 3-162).

Für Auflaufschuh Produkt-System 3-162.

Stangenführungen siehe Produkt-System 3-910 und 3-911.

Flachstangen 14 x 3mm

	Produktnummer	Ausführung	Montageart	Liefereinheit
a)	208-9837.00-Lxxmm	mit Auflaufrollen	werkzeuglos	Auf Anfrage
b)	208-1063.15-Lxxmm	für Auflaufschuh	werkzeuglos	Auf Anfrage

