


# DST Doppelhaken FS

3-910DST

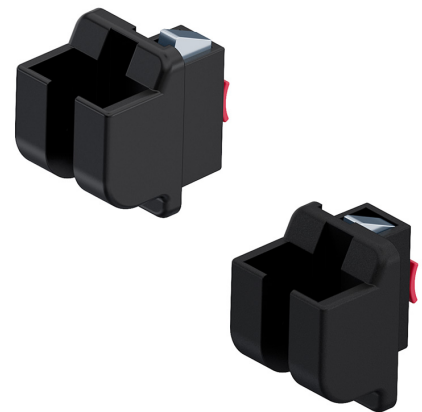

## Vorteile

- Doppelhaken mit DIRAK-SNAP-Technology für Systemmaß (18) und Abkantung (25) .
- Werkzeuglose Montage.
- Geschlossene Version.
- Montage erfolgt durch einfaches Einklipsen in die dafür vorgesehene Einbauöffnung.
- IP65 gemäß DIN EN 60529 durch O-Ring (optional).

## Werkstoffe

- **Doppelhaken:** GDZn, schwarz
- **Klipselemente:** Sintermetall, beschichtet
- **O-Ring:** NBR/ Perbunan

## Anmerkungen

Beim Umbau der Tür von links auf rechts bzw. umgekehrt, wird eine linke bzw. rechte Version benötigt.

1. Flachstange
2. Doppelrollen
3. Hub 24mm

## Doppelhaken

	Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	408-9104.00-00015	rechte Version	1,2 mm - 1,7 mm	werkzeuglos	1 Stck
a)	408-9104.00-00020	rechte Version	1,7 mm - 2,2 mm	werkzeuglos	1 Stck
a)	408-9104.00-00025	rechte Version	2,2 mm - 2,7 mm	werkzeuglos	1 Stck
a)	408-9104.00-00030	rechte Version	2,7 mm - 3,2 mm	werkzeuglos	1 Stck
b)	408-9105.00-00015	linke Version	1,2 mm - 1,7 mm	werkzeuglos	1 Stck
b)	408-9105.00-00020	linke Version	1,7 mm - 2,2 mm	werkzeuglos	1 Stck

---

	<b>Produktnummer</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Klemmbereich (S)</b>	<b>Montageart</b>	<b>Liefereinheit</b>
b)	408-9105.00-00025	linke Version	2,2 mm - 2,7 mm	werkzeuglos	1 Stck
b)	408-9105.00-00030	linke Version	2,7 mm - 3,2 mm	werkzeuglos	1 Stck

---

