

Stangenschloss FS PrC

3-130



Vorteile

- Für Einbauöffnung C.
- Stangenschloss zum Einbau innerhalb des Dichtungsbereiches von Gehäusen.
- Ausrüstbar mit Schlüsselschild, Griffelementen oder Schwenkhebel.
- Durch Wenden rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).

Werkstoffe


- **Gehäuse:** GDZn, roh oder PA, schwarz
- **Ritzel:** GDZn
- **Stangen:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

1. Hub 24mm
2. Länge L
3. Lichte Höhe

Stangenschloss

	Produktnummer	Material	Stangensbefestigung	Montageart	Liefereinheit
a)	208-9002.00-00000	GDZn	Sicherungsring	anschraubbar	1 Stck
a)	208-9052.00-00000	PA	Sicherungsring	anschraubbar	1 Stck
b)	208-9003.00-00000	GDZn	Schnellbefestigung	anschraubbar	1 Stck
b)	208-9053.00-00000	PA	Schnellbefestigung	anschraubbar	1 Stck

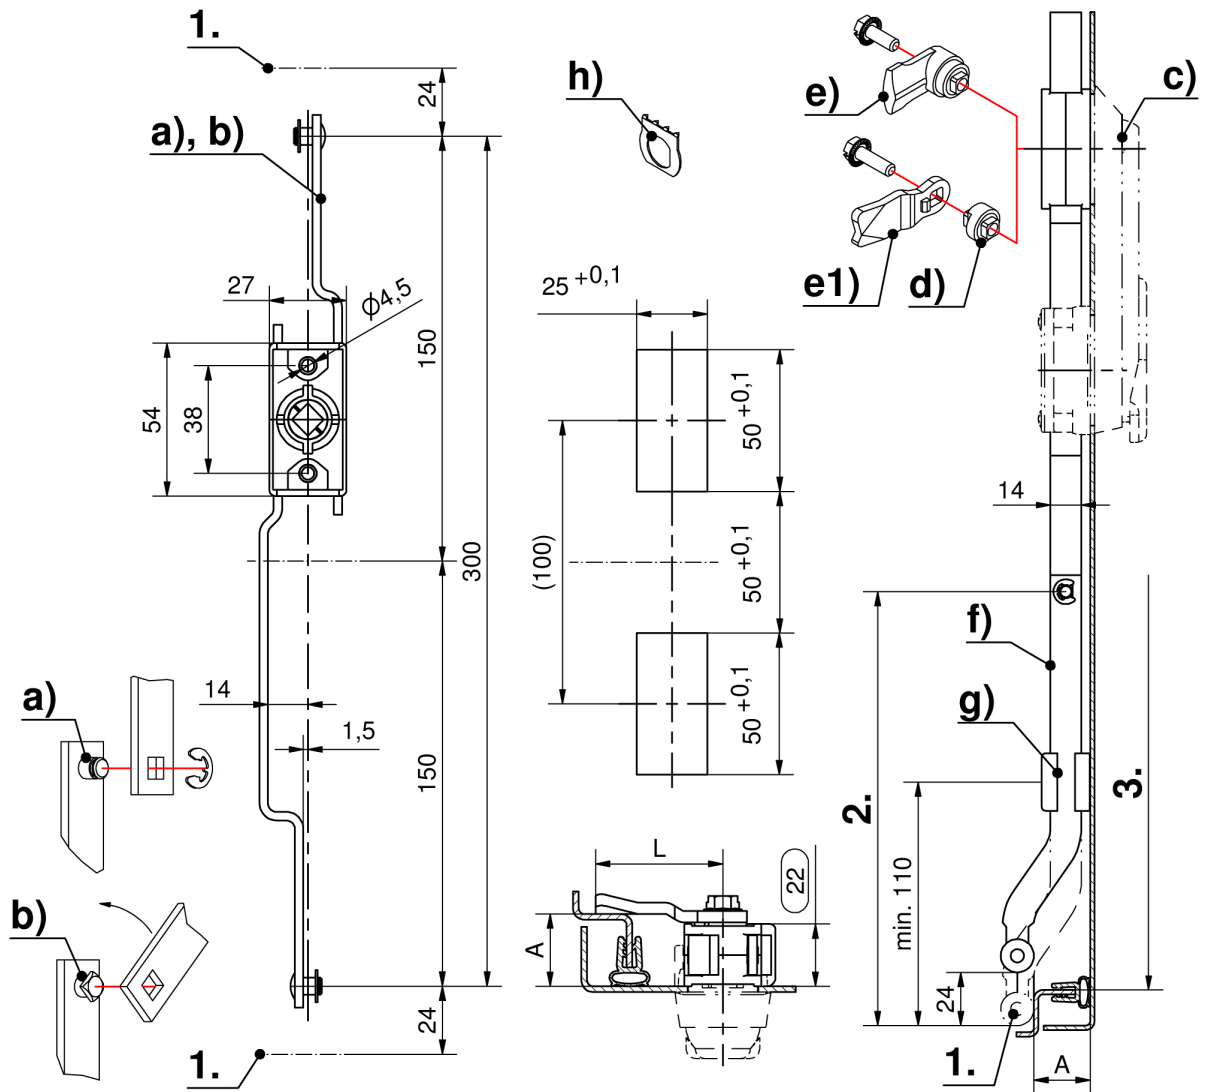

Formel für Stangen:
Einbauöffnung in der Türmitte

$$L \text{ 2.} = \frac{\text{Stangenschloßmaß im eingefahrenen Zustand } 300\text{mm}}{2} - 10\text{mm (Toleranz)} - \text{lichte Höhe } \text{3.}$$