

# Stangenschloss RS PrB

3-132.01



## Vorteile

- Für Einbauöffnung B.
- Stangenschloss zum Einbau innerhalb des Dichtungsbereiches von Gehäusen.
- Ausrüstbar mit Schlüsselschild oder Schwenkhebel.
- Durch Wenden rechts / links einsetzbar.
- Beide angetriebenen Rundstangen haben bei dieser Auslegung die gleiche Länge.
- Die 4 Schweißbolzen der Stangenführungen liegen mittig zum Schloss.
- Erdung durch Erdungfeder (optional).

## Werkstoffe

- **Stangenschloss:** GDZn, roh / Stahl, verzinkt

## Anmerkungen


1. Hub 24mm
2. Länge L
3. Lichte Höhe

Die beiden Flachstangen des Stangenschlosses müssen zusätzlich geführt werden (e).



## Stangenschloss

	Produktnummer	Stangenbefestigung	Montageart	Liefereinheit
a)	208-9016.00-00000	Sicherungsring	anschraubbar	1 Stck

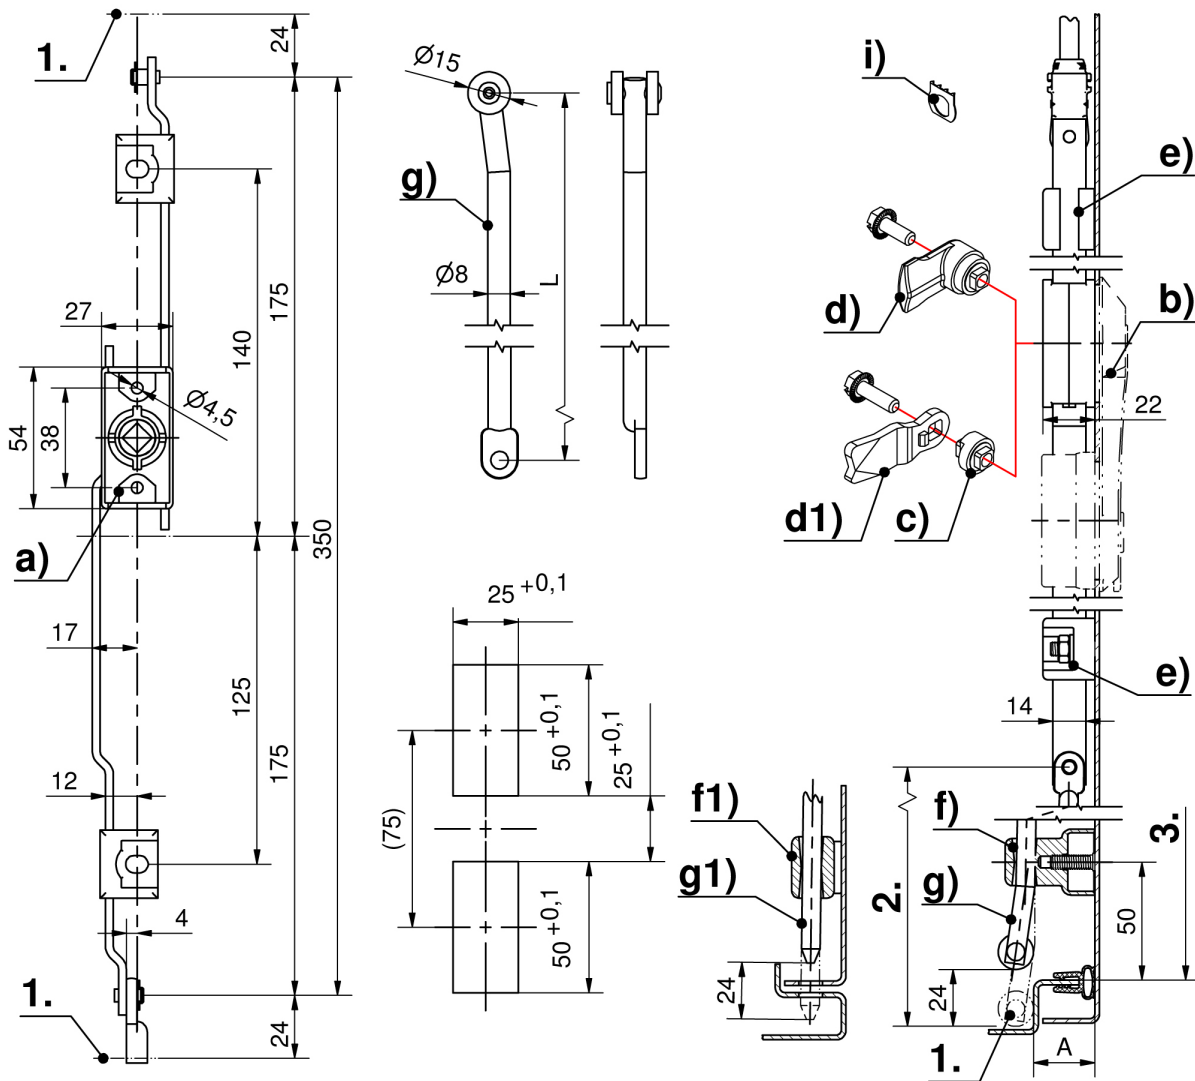

Formel für Stangen:  
Einbauöffnung in der Türmitte

$$L \ 2. = \frac{\text{lichte Höhe } 3. - 10\text{mm (Toleranz)} - \text{Stangenschloßmaß im eingefahrenen Zustand } 350\text{mm}}{2}$$